


## MITX-6932


基于Intel Cedar Trail平台的Mini-ITX主板

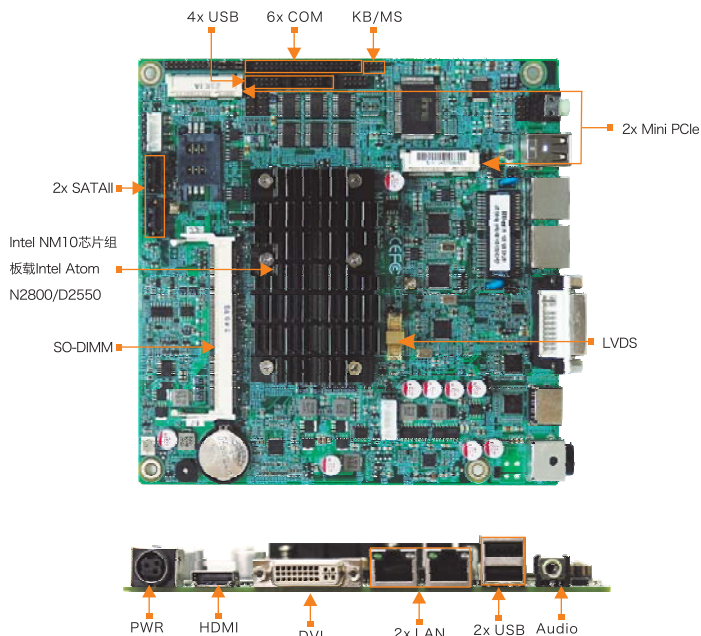

### 产品特点:

- ◆ 基于Intel NM10芯片组, 板载Intel Atom N2800/D2550处理器
- ◆ 1条SO-DIMM插槽支持DDR3 1066MHz, 最大支持4GB
- ◆ VGA/DVI-I/HDMI/LVDS显示接口 (VGA与DVI-D可选), 支持独立双显
- ◆ 提供2个SATAII接口 (其中一个SATA 与Mini PCIe SSD接口可选)
- ◆ 6x COM/ 6x USB2.0 / 8bit GPIO / 2x Mini PCIe (可选SSD, 3G, Wifi)

### 产品尺寸图:

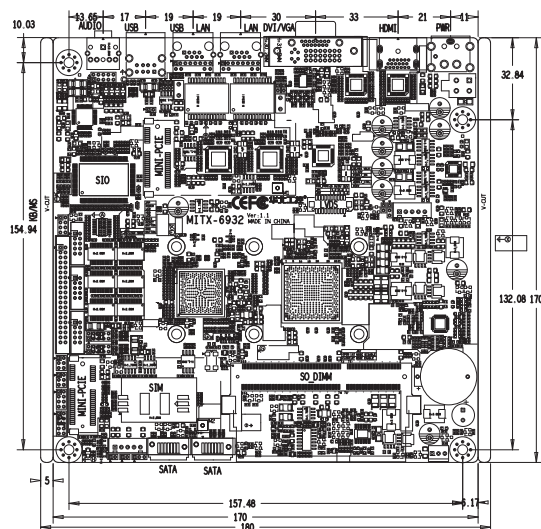

### 产品规格:

- ◆ CPU  
Intel Atom N2800/D2550
- ◆ 芯片组  
Intel NM10
- ◆ 内存  
1条SO-DIMM插槽支持DDR3 1066MHz, 最大支持4GB
- ◆ BIOS  
AMI EFI BIOS
- ◆ Super I/O  
ITE IT8783F
- ◆ 以太网  
Intel 83583V 10/100/1000Mbps, 2x LAN
- ◆ 图形控制器  
Intel N2800/D2550集成GMA3650
- ◆ 显示接口  
1x VGA, 1x DVI-I, 1x HDMI, 1x 18/24bit LVDS (VGA与DVI-D可选)  
VGA支持最大分辨率2048\*1536  
DVI支持最大分辨率1920\*1200  
HDMI支持最大分辨率1920\*1200  
18bit (N2000) LVDS支持最大分辨率1366\*768  
24bit (D2000) LVDS支持最大分辨率1440\*900
- ◆ 音频  
Realtek ALC887, HD Audio, Line-out, Line-in, Mic-in
- ◆ I/O接口  
2x SATAII  
6x USB2.0  
5x RS-232, 1x RS-232/422/485
- ◆ 扩展接口  
2x Mini PCIe(可选3G/SSD支持)
- ◆ 看门狗  
255级定时器溢出时, 引起复位
- ◆ GPIO  
8bit GPIO
- ◆ 风扇接口  
1x 3Pin 风扇接口
- ◆ 电源类型  
单电源 DC +12V
- ◆ 温度  
工作温度: 0°C~60°C  
存储温度: -40°C~80°C
- ◆ 湿度  
5%~95%相对湿度, 无冷凝
- ◆ 尺寸  
170mm x 170mm

### 附件清单:

物料编码	描述	数量
5.72.0390300009	双USB线 2*5P 2.0杜邦头转双USB 带挡片 L=300mm 图号: USBXC-22	1
6.80.0200003509	主板驱动光盘 V3.5(中英文) DVD-ROM	1
6.81.0260255039	2*20P母头间距2.00转4个DB9公头 灰色扁平串口线 L=255mm	1
6.81.0460580019	SATA线 7PIN 180度母座转7PIN 180度母座(端头带弹片) 红色 L=580mm 30#线	1
6.81.0600310019	一转二键盘鼠标线 2*4P 间距2.0mm 转KB母头+母头 L=310mm	1
6.81.0890200059	SATA硬盘电源线 5PIN标准电源接口转5PIN小白插P=2.54 #18 电子线L=200mm	1

### 订购信息:

物料编码	描述
2.06.0693211009	MITX-6932 V1.1 基础选项+N2800 CPU选项+VGA选项+HDMI选项+LVDS选项+SATA2选项(和SSD选项只能二选一)+3G选项+MINI-PCIE2选项(和SSD选项只能二选一)+ESD选项+包材选项1
2.06.0693211039	MITX-6932 V1.1 基础选项+D2700 CPU选项+DVI选项+HDMI选项+LVDS选项+SSD选项(不能和SATA2与MINI-PCIE2同时使用)+ESD选项+包材选项2
2.06.0693211059/ 2.06.0693211069	MITX-6932 V1.1 基础选项+D2500/D2550 CPU选项+VGA选项+HDMI选项+LVDS选项+SATA2选项(和SSD选项只能二选一)+3G选项+MINI-PCIE2选项(和SSD选项只能二选一)+ESD选项+包材选项1
2.06.0693211089	MITX-6932 V1.1 基础选项+D2550 CPU选项+LAN1 (82574L)选项+LAN1 ESD选项+LAN2(82574L)选项+LAN2 RJ45选项(和POE选项只能二选一)+LAN2 ESD选项+VGA选项+LVDS选项+SATA2选项(和SSD选项只能二选一)+MINI-PCIE2选项(和SSD选项只能二选一)+ESD选项+包材选项1 成品
基础选项	LAN1选项+LAN1 ESD选项+LAN2选项+LAN2 RJ45选项(和POE选项只能二选一)+LAN2 ESD选项