


MITX-6930

基于Intel Cedar trail的Mini ITX主板

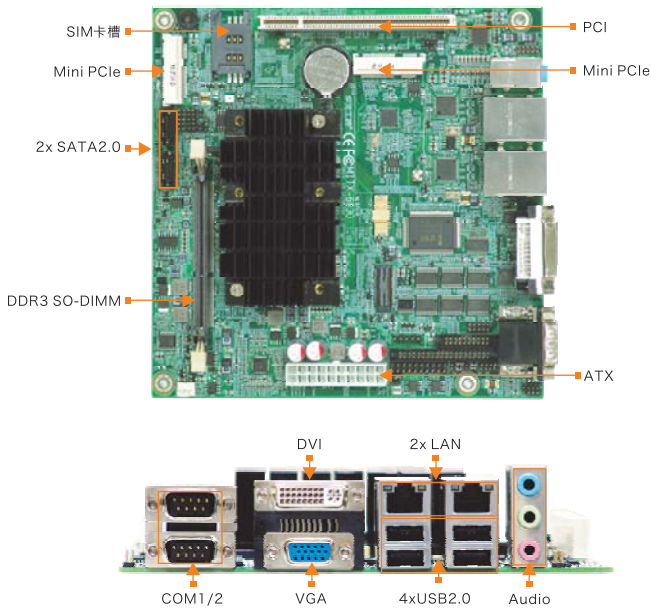


产品规格:

- ◆ CPU
Intel Atom N2800/D2550
- ◆ 芯片组
Intel NM10
- ◆ 内存
1条SO-DIMM支持DDR3 1066MHz
最大支持4GB
- ◆ BIOS
AMI EFI BIOS
- ◆ Super I/O
ITE IT8783F
- ◆ 以太网
Intel 82574L, 10/100/1000Mbps, 2x LAN
- ◆ 图形控制器
Intel N2800/D2550集成GMA3600/3650
- ◆ 显示接口
1x VGA, 1x 单通道 18或24bit (D2550) /18bit(N2800)LVDS, 1x DVI,
VGA支持最大分辨率2048x1536
LVDS视LVDS屏支持最大分辨率1366x768(D2550支持最大分辨率1440x900)
DVI支持最大分辨率1920x1200
- ◆ 音频
Realtek ALC662, HD Audio,
Line-out, Line-in, Mic-in,
- ◆ I/O接口
2x SATAII,
1x KB/MS 1x LPT
6x USB2.0 1x LPC
5x RS-232 1x RS-232/422/485
- ◆ 扩展接口
2x Mini PCIe(其中一个可选SSD或3G), 1x PCI
- ◆ 看门狗
255级定时器溢出时, 引起复位
- ◆ GPIO
4x 输入 4x 输出
- ◆ 风扇接口
1x 3 Pin CPU 风扇接口
- ◆ 电源类型
ATX
- ◆ 温度
工作温度: 0°C~60°C
存储温度: -40°C~80°C
- ◆ 湿度
5%~95%相对湿度, 无冷凝
- ◆ 尺寸
170mm x 170mm

产品特点:

- ◆ 采用Intel NM10芯片组, 板载Intel Atom N2800/D2550处理器
- ◆ 1条SO-DIMM插槽, DDR3 1066MHz, 最大支持4GB
- ◆ VGA/DVI-D/LVDS显示接口, 支持独立双显
- ◆ 提供2个SATAII接口, 其中1个Mini PCIe支持SSD
- ◆ 6x COM /6x USB 2.0 /1x LPT /1x LPC /2x LAN
- ◆ 提供1个PCI, 2个Mini PCIe, 板载SIM卡插座, 支持3G模块

产品尺寸图:

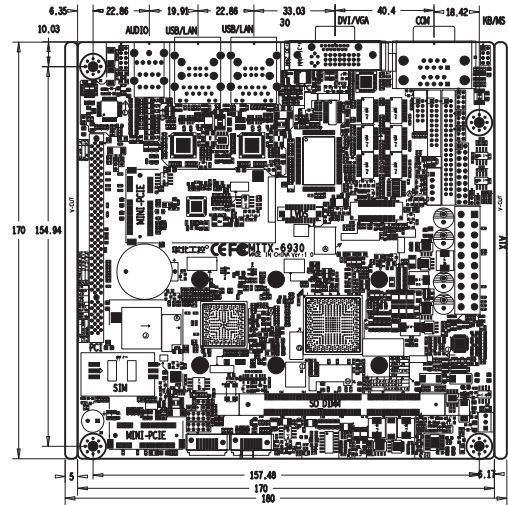

附件清单:

物料编码	描述	数量
5.72.0390300009	双USB线 2*5P 2.0杜邦头转双USB 带挡片 L=300mm 图号: USBXC-22	1
6.81.0260255039	2*20P母头间距2.00转4个DB9公头 灰色扁平串口线 L=255mm	1
6.81.0460580019	SATA线 7PIN180度母座转7PIN 180度母座(端头带弹片) 红色 L=580mm 30#线	1
6.81.0600310019	一转二键盘鼠标线 2*4P 间距2.0mm 转KB母头+母头 L=310mm	1

订购信息:

物料编码	描述
2.06.0693011009-YP	MITX-6930 V1.1 基础选项 + D2550 CPU选项 + XDP 选项 + SSD 选项 (不能和SATA2及MINI-PCIE2同时使用) + ESD 选项 + 包材选项2 成品
2.06.0693011019-YP	MITX-6930 V1.1 基础选项 + D2550 CPU选项 + SATA2 选项(和SSD选项只能二选一) + 3G 选项 + MINI-PCIE2选项(和SSD选项只能二选一) + ESD 选项 + 包材选项1 成品
2.06.0693011049-YP	MITX-6930 V1.1 基础选项 + N2800 CPU选项 + SATA2 选项(和SSD选项只能二选一) + 3G 选项 + MINI-PCIE2选项(和SSD选项只能二选一) + ESD 选项 + 包材选项1 成品
2.06.0693011059-YP	MITX-6930 V1.1 基础选项 + N2800 CPU选项 + SSD 选项 (不能和SATA2及MINI-PCIE2同时使用) + ESD 选项 + 包材选项2 成品
2.06.0693011069-YP	MITX-6930 V1.1 基础选项 + D2550 CPU选项 + SATA2 选项(和SSD选项只能二选一) + 3G 选项 + MINI-PCIE2选项(和SSD选项只能二选一) + ESD 选项 + 包材选项1 成品
2.06.0693011079-YP	MITX-6930 V1.1 基础选项 + D2550 CPU选项 + XDP选项 + SSD选项 (不能和SATA2及MINI-PCIE2同时使用) + ESD 选项 + 包材选项2 成品
基础选项	LAN1 选项 + LAN1 ESD选项 + LAN2选项 + LAN2 ESD选项 + DVI 选项 + PCI 选项 + LVDS 选项