

BPC-7926


基于Intel HM76 芯片组的多网口主板



产品特点:

- ◆ 采用Intel HM76芯片组, 支持第二/三代i7/i5/i3处理器
- ◆ 板载4GB内存+1条DDR3 SODIMM插槽, 内存插槽最大支持8GB, 整板最大支持12GB
- ◆ 提供5个SATA接口
- ◆ VGA, DVI-D显示接口, 支持双独立双显
- ◆ 4个串口, 4个USB 3.0, 8个USB 2.0, 双声道高清音频, 6个千兆以太网
- ◆ 提供1个Mini PCIe加板载SIM卡插座, 支持3G/4G模块/msata/无线网卡
- ◆ 提供1个LPC接口, 可以扩展出8个串口
- ◆ 提供1个非标PCIe x16插槽, 内含PCIEX8和PCIEX1信号

产品尺寸图:

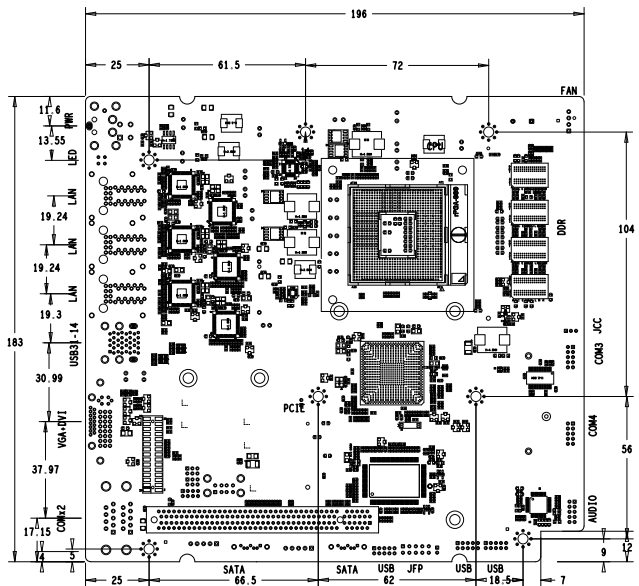

产品规格:

- ◆ CPU
Intel Socket G2 Mobile Sandy/Ivy Bridge i7/i5/i3
- ◆ 芯片组
Intel HM76
- ◆ 内存
板载4GB内存+1条DDR3 SO-DIMM内存插槽最大支持8GB, 整板最大支持12GB
- ◆ 存储
2x SATA3.0接口, 3x SATA2.0接口
- ◆ BIOS
AMI EFI BIOS
- ◆ Super I/O
ITE IT8783F
- ◆ 以太网
Intel I211, 10/100/1000Mbps, 6x LAN
- ◆ 图形控制器
CPU集成
- ◆ 显示接口
1x VGA, 1x DVI-D,
VGA支持最大分辨率2048x1536
DVI-D支持最大分辨率1920x1200
- ◆ 音频
Realtek ALC662, HD AUDIO, speaker, MIC-IN
- ◆ I/O接口
2x SATAIII, 4x USB3.0
8x USB2.0, 3x RS-232, 1x RS-232/422/485
- ◆ 扩展接口
1x Mini PCIe, 其中一个可支持3G/4G/Wifi模块/msata,
1x非标PCIe x16插槽, 内含PCIEX8和PCIEX1, 1个PS/2,
1个SATA, 1个USB, 8bit GPIO
1个双排30针2.0间距插座, 内含LPC (可以扩展出8个串口),
1个PS/2(与非标PCIe x16插槽共用)
- ◆ 看门狗
255级定时器溢出时, 引起复位
- ◆ GPIO
8bit GPIO插座, 8bit GPIO在PCIe x16插槽
- ◆ 风扇接口
1x 4Pin CPU FAN
- ◆ 电源类型
DC 12V
- ◆ 温度
工作温度: 0°C~60°C
存储温度: -40°C~85°C
- ◆ 湿度
5%~95%相对湿度, 无冷凝
- ◆ 尺寸
196mm x 183mm