

BIS-6650 | BIS-6650B | BIS-6650C | BIS-6650D 基于Intel Cedar Trail平台冰翅结构嵌入式准系统



产品特点:

- ◆ 基于Intel Cedar Trail平台嵌入式盒式电脑
- ◆ 采用外形小巧美观的无风扇冰翅外壳, 表面喷砂氧化处理
- ◆ Intel NM10芯片组, 板载Intel Atom N2800/D2500/D2550处理器
- ◆ 1条SO-DIMM插槽支持DDR3 800/1066MHz最大支持4GB
- ◆ VGA/DVI-D, 支持独立双显
- ◆ 2个千兆以太网
- ◆ 最多可支持6个USB2.0接口, 同时最多可支持6个COM接口

产品规格:

型号	BIS-6650	BIS-6650B	BIS-6650C	BIS-6650D	
平台	Intel				
机箱	颜色	黑色			
	尺寸	245mm × 194mm × 54.5mm(W × D × H)			
	结构	冰翅型材外壳,全铝合金结构			
	材质	全铝合金			
主板	型号	MITX-6936			
	处理器	Intel Atom N2800/D2500/D2550 1.86GHz			
	芯片组	Intel NM10			
	内存	1条SO-DIMM支持 DDR3 800/1066MHz,最大支持4GB			
存储	CF	N/A			
	SSD	1x Mini PCIe SSD(可选)			
	硬盘	1x 2.5"硬盘位			
系统特性	网络	Realtek RTL8111E,10/100/1000Mbps,2x LAN			
	USB	4x USB2.0(后面板)	4x USB2.0(后面板)	2x USB(前面板),4x USB(后面板)	2x USB(前面板),4x USB(后面板)
	串口	2x COM(后面板)	4x COM(前面板),2x COM(后面板)	3x COM(前面板),2x COM(后面板)	2x COM(前面板),2x COM(后面板)
	显示	1x VGA, 1x DVI-D VGA支持最大分辨率1920x1200 DVI-D支持最大分辨率1920x1200			
	散热系统	无风扇,采用"冰翅"散热系统传导散热			
	音频	1x Mic-in,1x Line-out			
	扩展接口	1x Mini PCIe(可选3G/SSD支持)			
	系统控制	电源开关			
	PS/2	N/A		1x KB,1x MS(前面板)	
	电源	供电方式	DC +12V 电源适配器		
		安装方式	桌面型或壁挂安装方式		
可靠性	工作温度	0°C~55°C			
	存储温度	-40°C~80°C			
	相对湿度	5%~95%相对湿度,无冷凝			
	工作振动	0.5g rms/5~500Hz/random工作状态下			
EMC	CE/FCC Class B				

BIS-6650 | BIS-6650B | BIS-6650C | BIS-6650D

接口图:


BIS-6650正面




BIS-6650B正面




BIS-6650C正面

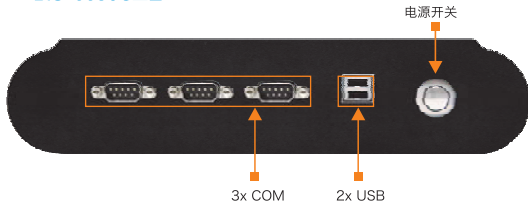


BIS-6650D正面

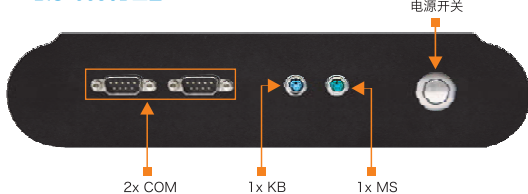

BIS-6650 | BIS-6650B | BIS-6650C接口

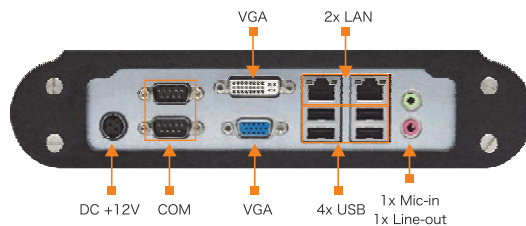

BIS-6650D接口

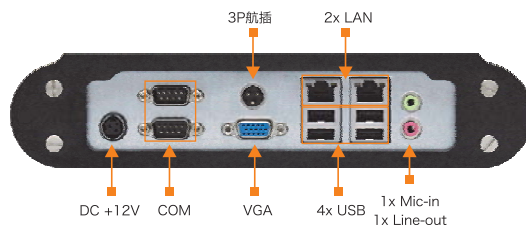

尺寸图:

