

FW-1109

1U 第二/三代酷睿级6千兆网络安全准系统



产品特点:

- ◆ 1U高度, 可上架, 1.2MM高强度优质碳素钢箱体, 表面喷粉工艺处理
- ◆ 基于Intel H61芯片组,支持LGA1155 Intel Sandy/Ivy Bridge Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron处理器
- ◆ 2条双通道DIMM支持 DDR3 1066/1333MHz,最大支持16GB
- ◆ 支持6个千兆以太网,LAN3与LAN4、LAN5与LAN6两组网口具有第三代Bypass功能(可选)
- ◆ 1个VGA接口,3个USB接口,1个RJ-45 Console,1个CF卡槽
- ◆ 尺寸:436mmx 350mmx 44.4mm

产品规格:

型号	FW-1109	
平台	Intel	
机箱	颜色	黑色
	尺寸	436mm × 350mm × 44.4mm(W×D×H)
	结构	重钢结构
	材质	高强度优质碳素钢
主板	型号	FWMB-7935
	处理器	LGA1155 Intel Sandy/Ivy Bridge Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron处理器
	芯片组	Intel H61
	内存	2条双通道DIMM支持 DDR3 1066/1333MHz,最大支持16GB
存储	CF	1x CF
	硬盘	1x 3.5" 硬盘位
系统特性	网络	6x Intel 82583V 10/100/1000Mbps LAN,其中LAN3与LAN4、LAN5与LAN6组成两组第三代Bypass(可选)
	USB	3x USB2.0 Front
	串口	1x RJ-45 Console Front
	显示	1x VGA(DB15) Front
	散热系统	3x 系统风扇
	扩展接口	N/A
	指示灯	电源指示灯,硬盘指示灯
	系统控制	电源开关
	PS/2	N/A
	电源	供电方式
典型功耗		~
可靠性	安装方式	1U 可上架
	工作温度	0°C~55°C
	存储温度	-40°C~80°C
	相对湿度	5%~95%相对湿度,无冷凝
	工作振动	0.5g rms/5~500Hz/random工作状态下
EMC	CE/FCC Class B	

附件清单:


物料编码	描述	数量
6.81.0811500029	电源线	1
6.43.2024964129	脚垫	4
6.80.0200003409	主板驱动光盘	1
6.81.9910600029	绝缘电线	1

订购信息:

物料编码	描述
3.02.1109130039	FW-1109HW 空机箱 黑色 中性贴膜
3.02.1109130029	FW-1109SH 空机箱
1.02.1109221009	FW-1109US 机箱黑色+中性贴膜+FWMB-7935主板+250W1U台达电源+美标电源线

FW-1109

接口图:

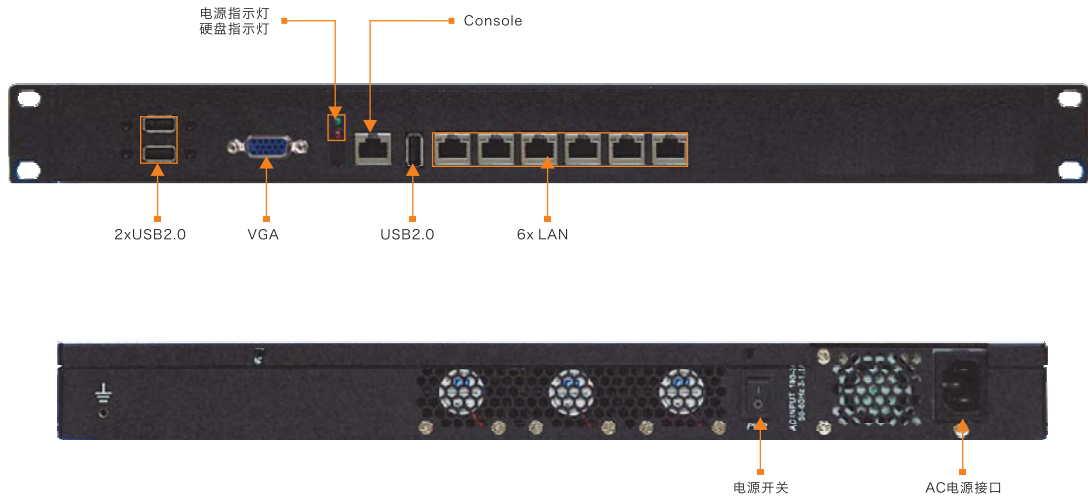

尺寸图:

