

BIS-1280

基于NXP i.MX6 ARM架构嵌入式系统



产品特点:


- ◆ 支持NXP i.MX6 S/DL/Q处理器
- ◆ 板载1GB DDR3内存,最大可支持2GB
- ◆ 1*VGA,1*HDMI
- ◆ 1*LAN,2*USB2.0,2*COM




产品规格:

型号	BIS-1280
CPU	NXP i.MX6 S/DL/Q处理器
图形控制	CPU集成
内存	板载1GB DDR3内存最大可支持2GB
存储	1*SATA,支持SATA 2.0 1*eMMC最大支持128GB 1*SD
显示接口	支持1*VGA VGA支持分辨率最高为1920x1080@60Hz
网络	1*LAN Realtek RTL8306,10/100/100Mbps RJ45 板载Wifi 板载蓝牙
USB接口	1*USB2.0
音频	/
网口	1*RS-232,4*RS-232/485,8*RS-485
I/O接口	1*Mini-PCIe,8*GPI 28*LED
看门狗	支持
系统	Android, Linux
电源	AC 220V
温度湿度	工作温度: 0°C ~ 60°C 存储温度: -40°C ~ 80°C 5%~95%相对对湿度,无冷凝
尺寸	482.6mm x 280mm x 44mm
板卡型号	SOM-6502+ SOMB-7003
散热方式	/
安装方式	上架


尺寸图:

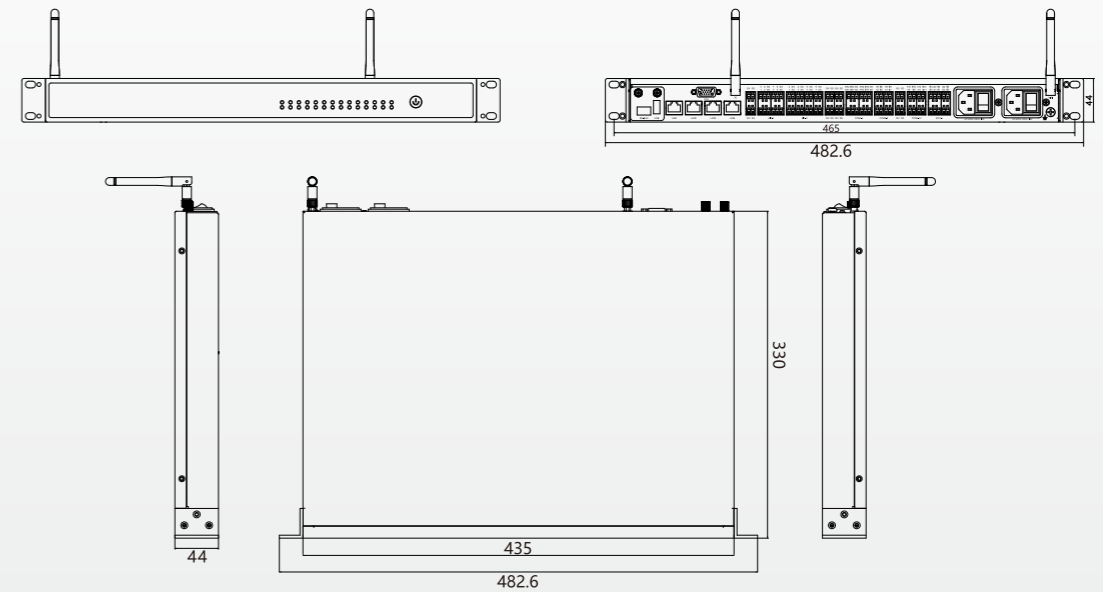

接口概览:



前面板接口

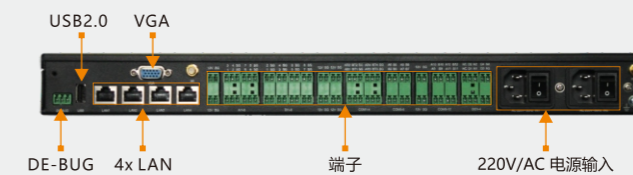

后面板接口