

MITX-6110

基于Intel Gemini Lake Pentium/Celeron 处理器的Mini ITX工业主板



产品特点:


- ◆ 支持Intel Gemini Lake Pentium/Celeron 处理器
- ◆ 1*SO-DIMM DDR4内存
- ◆ 1*VGA, 1*HDMI, 1*LVDS
- ◆ 2*LAN, 4*USB3.0, 4*USB2.0, 2*COM
- ◆ 1*PCIe x1, 2*Mini-PCIe




产品规格:

型号	MITX-6110
处理器	支持Intel Gemini Lake Pentium/Celeron 处理器
芯片组	/
图形控制	CPU集成
NPU	/
内存	1*SO-DIMM内存插槽,支持DDR4-1866/2133/2400MHz,最大可支持8GB
存储	1*SATA,支持SATA 3.0
显示接口	支持1*VGA,1*HDMI,1*双通道24bit LVDS, VGA支持分辨率最高为1920x1200, HDMI支持分辨率最高为4096x2160@ 24 Hz, 双通道24bit LVDS支持最大分辨率1920x1200
网络	2*LAN, Intel I211, 10/100/1000Mbps RJ45
USB接口	4*USB3.0, 4*USB2.0
音频	1*Headphone,1*Mic-In,1*Line-In
COM口	1*RS-232, 1*RS-232/485
I/O接口	1*PCIe x1插槽2*Mini-PCIe,其中一*可支持4G/SDD模块(可选),另一*支持Wifi, PS/2 鼠标键盘, LPC扩展, 8*GPIO, 1*CPUFAN(支持调速),1*SYSFAN
看门狗	支持
BIOS	AMI UEFI BIOS
系统	Windows 10, Linux
电源	DC 12V
温度湿度	工作温度:0°C ~ 60°C, 存储温度:-40°C ~ 85°C, 5% ~ 95%相对湿度.无冷凝
尺寸	170mm x 170mm

结构框图:

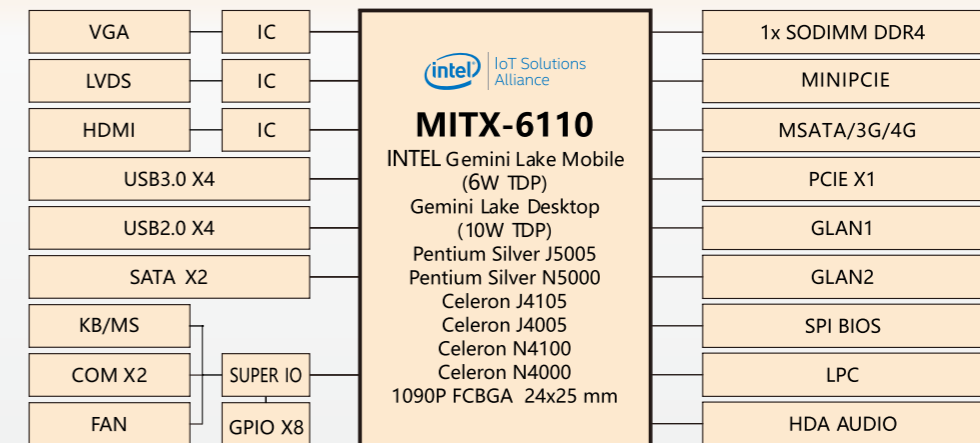

接口概览:

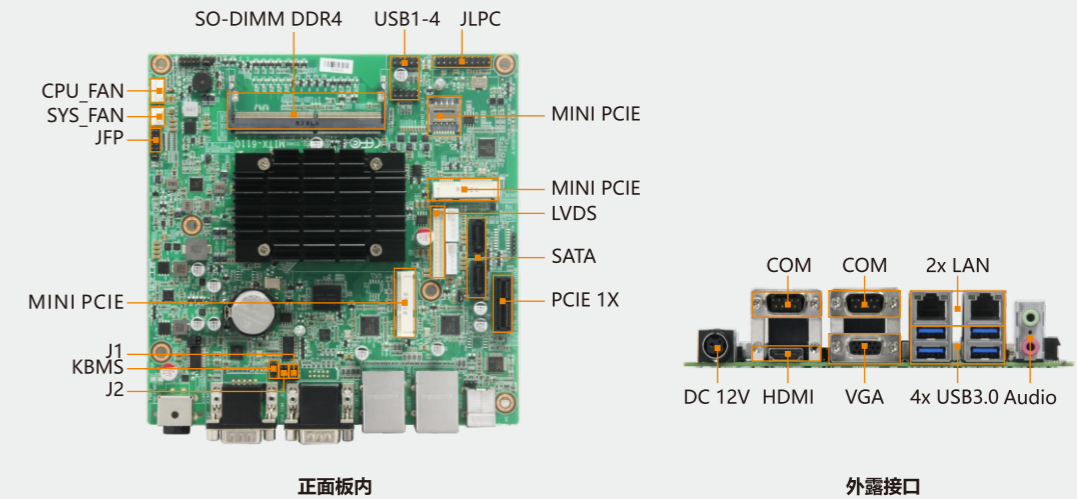

尺寸图:

