

PPC-3310Q

10.1"触摸式工业平板电脑



产品特点:


- ◆ 10.1" 触摸式工业平板电脑
- ◆ 最大分辨率1280x800
- ◆ 支持HDMI显示输出
- ◆ 支持1个2.5寸硬盘位, 内置1x mSATA接口
- ◆ 最多支持4xLAN, 6xUSB, 6xCOM
- ◆ 支持9~36V宽压供电
- ◆ 新型无风扇宽温散热结构
- ◆ 符合VESA标准壁挂接口
- ◆ 支持3/4G模块, 支持8GPIO

产品规格:


产品型号	PPC-3310QK	PPC-3310QC
CPU	Intel Elkhart Lake J6412	Intel Celeron J1900 (2M Cache, up to 2.42 GHz, 4核)
芯片组	J6412	Intel Bay Trail
图形控制	最大分辨率1280x800	最大分辨率1280x800
内存	1*SO-DIMM内存插槽,支持DDR4-3200/2133MHz,最大可支持32GB	1*SO-DIMM插槽,支持DDR3L-1066/1333MHz,内存容量最高可达8GB
存储	1*SATA, 1*M.2	1*SATA, 1*mSATA (Mini-PCIe接口)
显示接口	1*HDMI接口	1*HDMI接口
网络	2-4*LAN, Intel I211, RJ45	2-4*LAN, Intel I211, RJ45 (可选M12)
USB接口	2*USB3.0, 4*USB2.0	1*USB3.0, 3-5*USB2.0
音频	/	/
COM口	2-6*COM可选	2-6*COM可选
I/O接口	1*M.2 M-KEY 2280 NVME SSD 1*M.2 E-KEY 2230 WIFI/BT 1*M.2 B-KEY 3042/3052 4G/5G模块 8*GPIO, 1*CONN扩展	支持2*Mini-PCIe, 8*GPIO, 1*CONN扩展
看门狗	支持	支持
BIOS	AMI UEFI BIOS	AMI UEFI BIOS
系统	Windows, Linux	Windows, Linux
电源	DC 12V (可选9~36V)	DC 12V (可选9~36V)
温度湿度	工作温度:0°C ~ 60°C, 存储温度:-40°C ~ 70°C, 5% ~ 95%相对湿度, 无冷凝	工作温度:0°C ~ 60°C, 存储温度:-40°C ~ 70°C, 5% ~ 95%相对湿度, 无冷凝
尺寸	278mm x 184mm x 63.5mm	278mm x 184mm x 63.5mm
颜色	黑色	黑色
板卡型号	BPC-7118	BPC-7948
散热方式	新型无风扇宽温散热结构	新型无风扇宽温散热结构
安装方式	VESA (配合支架100mm x 100mm)	VESA (配合支架100mm x 100mm)
屏幕参数	屏幕尺寸 10.1" 屏幕比例 16:9 分辨率 1280x800 对比度 1000:1 亮度 300~400cd/m2 最大色彩 16.7M	屏幕尺寸 10.1" 屏幕比例 16:9 分辨率 1280x800 对比度 1000:1 亮度 300~400cd/m2 最大色彩 16.7M
触摸屏	电容式/电阻式 (可选)	电容式/电阻式 (可选)

PPC-3310Q部分接口示意图:


PPC-3310Q

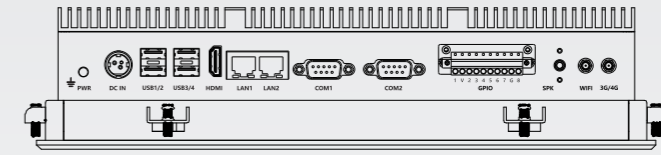

选项1: 2网口+4USB+2COM+1GPIO+1功放+WIFI

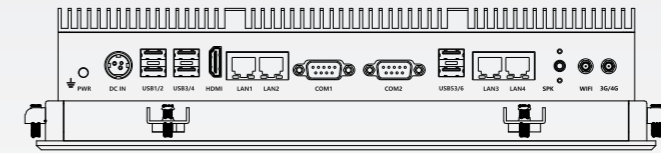

选项2: 4网口+6USB+2COM+1功放+WIFI

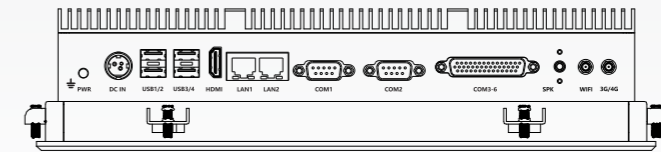

选项3: 2网口+4USB+6COM+1功放+WIFI

尺寸图:

