

BIS-6390ARA-C30

基于Rockchip Rk3568处理器嵌入式准系统



产品特点:


- ◆ 支持Rockchip RK3568处理器
- ◆ 板载2~8GB LPDDR4X内存
- ◆ 1*VGA,1*HDMI
- ◆ 2*LAN,4*USB3.0,4*COM
- ◆ 1*Mini-PCIe,1*M.2 Bkey



产品规格

型号	BIS-6390ARA-C30
CPU	Rockchip RK3568 处理器
图形控制	CPU集成
内存	板载2~8GB LPDDR4X内存
存储	1*eMMC,最大支持128GB, 1*TF
显示接口	支持1*HDMI,1*VGA, HDMI支持分辨率最高为4096x2160@60Hz, VGA支持分辨率最高为4096x2160@60Hz
网络	2*LAN, Realtek RTL8211F,10/100/1000Mbps RJ45, 板载Wifi, 支持4/5G
USB接口	4*USB3.0,1*OTG
音频	1*Headphone,1*MIC-IN
COM口	4*RS-232,其中两个可选RS485
I/O接口	1*M.2, 1*Mini-PCIe(支持4G模块), 2*CAN, 1*POWER,1*HDD指示灯
看门狗	支持
系统	Android, Linux
电源	DC 12V
温度湿度	工作温度0°C~60°C; 存储温度:-40°C~80°C; 5%~95%相对湿度, 无冷凝
尺寸	228mmx160mmx52mm
板卡型号	EMB-3581
散热方式	被动
安装方式	/

尺寸图:

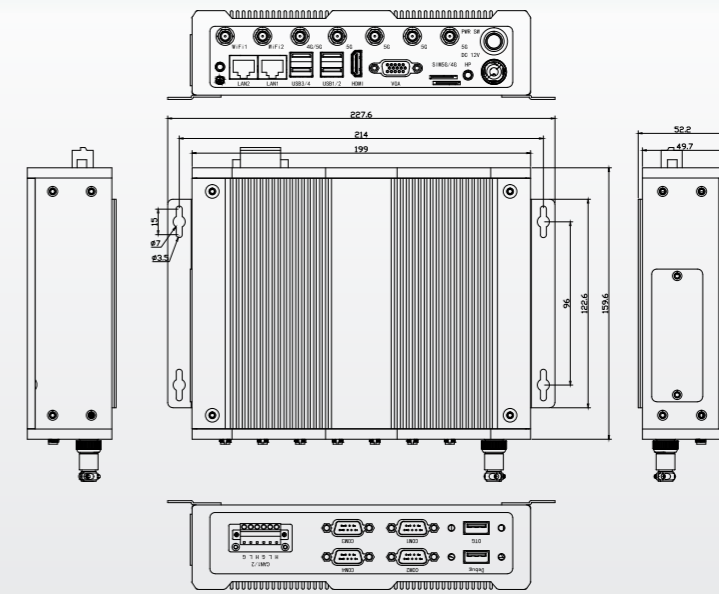

接口概览:

